


Зажим клеммный HFW



■ Назначение

Зажим клеммный серии H.F.W. являются комплектующим изделием и предназначен для присоединения и ответвления проводов в электротехнических цепях (силовых, управления, сигнализации, освещения и др.) переменного тока напряжением до 660В частоты 50(60) Гц и постоянного тока напряжением до 440В. Изготавливается из высококачественных бронзосодержащих электротехнических сплавов. Пластмассовые части выполнены из самозатухающих материалов.

■ Габаритные размеры

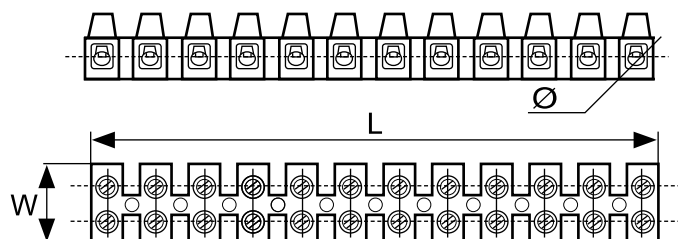

Максимальное сечение подключаемого провода, мм ²	4,0	6,0	10,0	12,0	20,0	25,0	40,0	
Номинальный ток, In, А	3,0	6,0	10,0	16,0	30,0	60,0	100,0	
Диаметр отверстия Ø, мм	3,0	3,2	4,0	4,5	4,8	6,8	7,5	
Размеры, мм	L	94,0	110,0	130,0	135,0	135,0	195,0	235,0
	W	16,0	20,0	26,0	29,0	35,0	37,0	45,0