


Контакт на DIN-рейку JXB



■ Назначение

Контакт на DIN-рейку серии JXB устанавливается в распределительных щитах для надежного и удобного подключения проводников различных сечений и различного назначения. Выполняются из негорючего полиамида. Рассчитаны на применение в цепях переменного тока с частотой 50(60)Гц, напряжением до 660В. В цепях постоянного тока применяются при напряжении до 440В. Применяются при температурах от -300°C до $+1000^{\circ}\text{C}$. Конструкция зажимов обеспечивает установку на DIN-рейку шириной 35 мм

■ Габаритные размеры

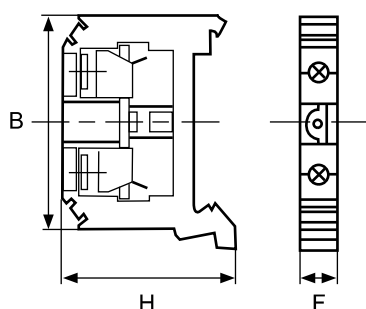

Модель	Сечение провода, мм ²	ширина, В (мм)	высота, Н (мм)	толщина, F (мм)
JXB2.5/35	2,5	42,0	41,0	5,5
JXB4/35	4,0	42,0	46,0	6,0
JXB6/35	6,0	42,0	46,0	9,0
JXB10/35	10,0	42,0	46,0	10,0
JXB16/35	16,0	52,0	53,0	13,0
JXB35/35	35,0	60,0	62,0	19,0
JXB50/35	50,0	71,0	76,0	21,0
JXB70/35	70,0	71,0	76,0	21,0
JXB95/35	95,0	74,0	91,0	28,0