


## Шина соединительная 3SA-BB

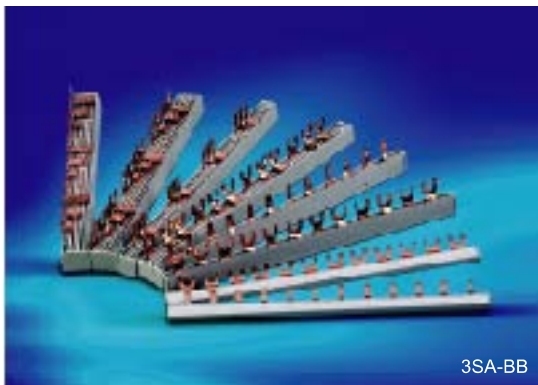

### ■ Назначение

Шина соединительная предназначена для быстрого и качественного соединения групп автоматических выключателей. Конструкция шины позволяет избежать дополнительных контактных сопротивлений и нагрева токоведущих частей. Выпускаются в одно и трех фазном исполнении. Изготавливается из электротехнической меди.

### ■ Спецификация

шина соединительная	контактная площадка	номинальный ток (А)	кол-во контактов	расстояние между конт.	длина	маркировка
	штырькового типа	63/1	56×1	20	100	3SA-BB101
	типа "ласточкин хвост"	63/1	56×1	20	100	3SA-BB102
	штырькового типа	63/2	27×2	20	100	3SA-BB201
	типа "ласточкин хвост"	63/2	27×2	20	100	3SA-BB202
	штырькового типа	63/3	18×3	20	100	3SA-BB301
	типа "ласточкин хвост"	63/3	18×3	20	100	3SA-BB302
	штырькового типа	63/4	14×4	20	100	3SA-BB401
	типа "ласточкин хвост"	63/4	14×4	20	100	3SA-BB402

## Металлическая клемма



клемма медь-алюминий



клемма алюминиевая, усиленная

