



Автоматический выключатель NC-100H


■ Назначение

Автоматический выключатель серии NC-100H используется для однофазных и трехфазных сетей переменного тока напряжением 240/415В для защиты электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания. Характерным применением автоматических выключателей NC-100H является защита электрических сетей освещения и потребителей с большими пусковыми токами (электродвигатели, трансформаторы и и прочее электрооборудование). Автоматические выключатели NC-100H также могут использоваться в качестве оперативного управления участками электрических цепей

■ Спецификация

Номинальный ток (А)	Число полюсов	Номинальное напряжение (В)	Предельная коммутационная способность
40, 50, 63, 80, 100	1	130	20000
		230/240	10000
		400/415	4000
	2, 3, 4	230/240	20000
400/415		10000	
440		6000	

■ Время-токовые характеристики

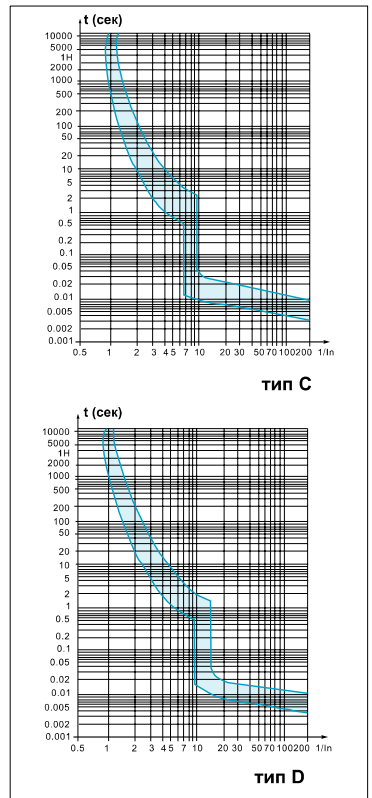

■ Габаритные размеры

